

2009/ Vegyszeradagolók



Cikkszám	Megnevezés	Teljesítmény
SK-NPE3	Vegyszer adagoló tömlőszivattyú, láb- adagoló szeleppel, adagoló vezetékkel	3.0 l/h 0.1 bar
SK-NPE0.4	Vegyszer adagoló tömlőszivattyú, láb- adagoló szeleppel, adagoló vezetékkel	0.4 l/h 3.0 bar

NPE sorozat

- 90-265V 50-60Hz, 3W, IP 65 végelemmel
- Fali konzollal



Cikkszám	Megnevezés	LökETFrek- vencia	Ad. vez. csatl.	Teljesít- mény
SK-KCL632	Vegyszer adagoló membránszivattyú, láb – adagoló szeleppel, adagoló vezetékkel	100 lökETFperc	6 x 4 mm	2.0 l/h 7.0 bar
SK-KCL633	Vegyszer adagoló membránszivattyú, láb – adagoló szeleppel, adagoló vezetékkel	160 lökETFperc	6 x 4 mm	5.0 l/h 5.0 bar


KCL sorozat

- PVC házzal, PTFE membránnal, EPDM vagy FPM tömítésekkel
- 90-265V 50-60Hz vagy 24-48V 50-60Hz
- Manuális légtelenítő szeleppel
- Állítható lökETFrekvencia 0-100%-ig
- Fali konzollal.

Cikkszám	Megnevezés	LökETF térfoGat cm3/lökETF	LökETFrek- vencia lökETFperc	Adagoló vezeték mm	Nyomás bar	Adagolá- si meny. l/h
SK-APG603	Vegyszer adagoló membránszivattyú, láb – adagoló szeleppel, adagoló vezetékkel	0.42	160	6 x 4	12	4
		0.52			10	5
		0.63			8	6
		0.83			2	8
SK-APG800	Vegyszer adagoló membránszivattyú, láb – adagoló szeleppel, adagoló vezetékkel	0.39	300	6 x 4	12	7
		0.56			10	10
		0.83			5	15
		1.00			1	18
SK-APG803	Vegyszer adagoló membránszivattyú, láb – adagoló szeleppel, adagoló vezetékkel	1.11	300	8 x 12	5	20
		1.39			4	25
		2.22			2	40
		3.00			1	54

APG sorozat

- Adagolási mennyiség fokozatmentesen állítható manuálisan, vezérelhető kontakt (pl.: víz-óra), vagy analóg (0/4-20 mA-es) jellel.
- Impulzus osztó/szorzó funkció (százalék és "n" értékkel szorzó funkció); 6 pozíció adható meg: 3 osztó üzemmód (1, 4, 10=n), szorzó üzemmód (n=1), 1 mennyiségarányos 4-20 mA vezérlő jelhez, 1 folyamatos kézi vezérléshez; menetsebesség beállítási lehetőség merülő kapcsolóval
- Szintkapcsoló bemenet.
- Manuális légtelenítő szelep
- Gyorscsatlakozás a vezérlőkábelhez
- PTFE membrán, PVDF adagoló fej
- Vegyszerálló PP ház üvegszál erősítéssel, IP 65.
- Komplet alap tartozéksett PVDF-ből, szűrővel ellátott láb és adagoló szelep, PVC szívó, PE nyomó vezeték, álló és fali konzollal
- Alapkvitel működtető feszültsége: 100-240 Vac 50-60Hz

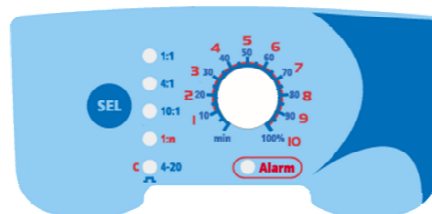

2009/ Kiegészítők vegyszeradagolókhöz



Cikkszám	Megnevezés	Méret
G1014-060	PE vegyszeradagoló tartály, átlátszó, skálázva	60 liter
G1014-135	PE vegyszeradagoló tartály, átlátszó, skálázva	135 liter



Cikk-szám	Megnevezés	Névleges átfolyás	Max. átfolyás	Csatlakozás	Kontakt jel
WM-034	Vízóra kontakt jeladóval	2.5 m3/h	5 m3/h	3/4"	1 liter/impulzus
WM-010	Vízóra kontakt jeladóval	3.5 m3/h	7 m3/h	1"	1 liter/impulzus
WM-054	Vízóra kontakt jeladóval	6 m3/h	12 m3/h	5/4"	1 liter/impulzus
WM-064	Vízóra kontakt jeladóval	10 m3/h	20 m3/h	6/4"	10 liter/impulzus
WM-020	Vízóra kontakt jeladóval	15 m3/h	30 m3/h	2"	10 liter/impulzus
WM-080	Vízóra kontakt jeladóval	40 m3/h	80 m3/h	DN80	100 liter/impulzus
WM-100	Vízóra kontakt jeladóval	60 m3/h	120 m3/h	DN100	100 liter/impulzus

